


Монтажная схема ЭкоГранд 6


вид сбоку

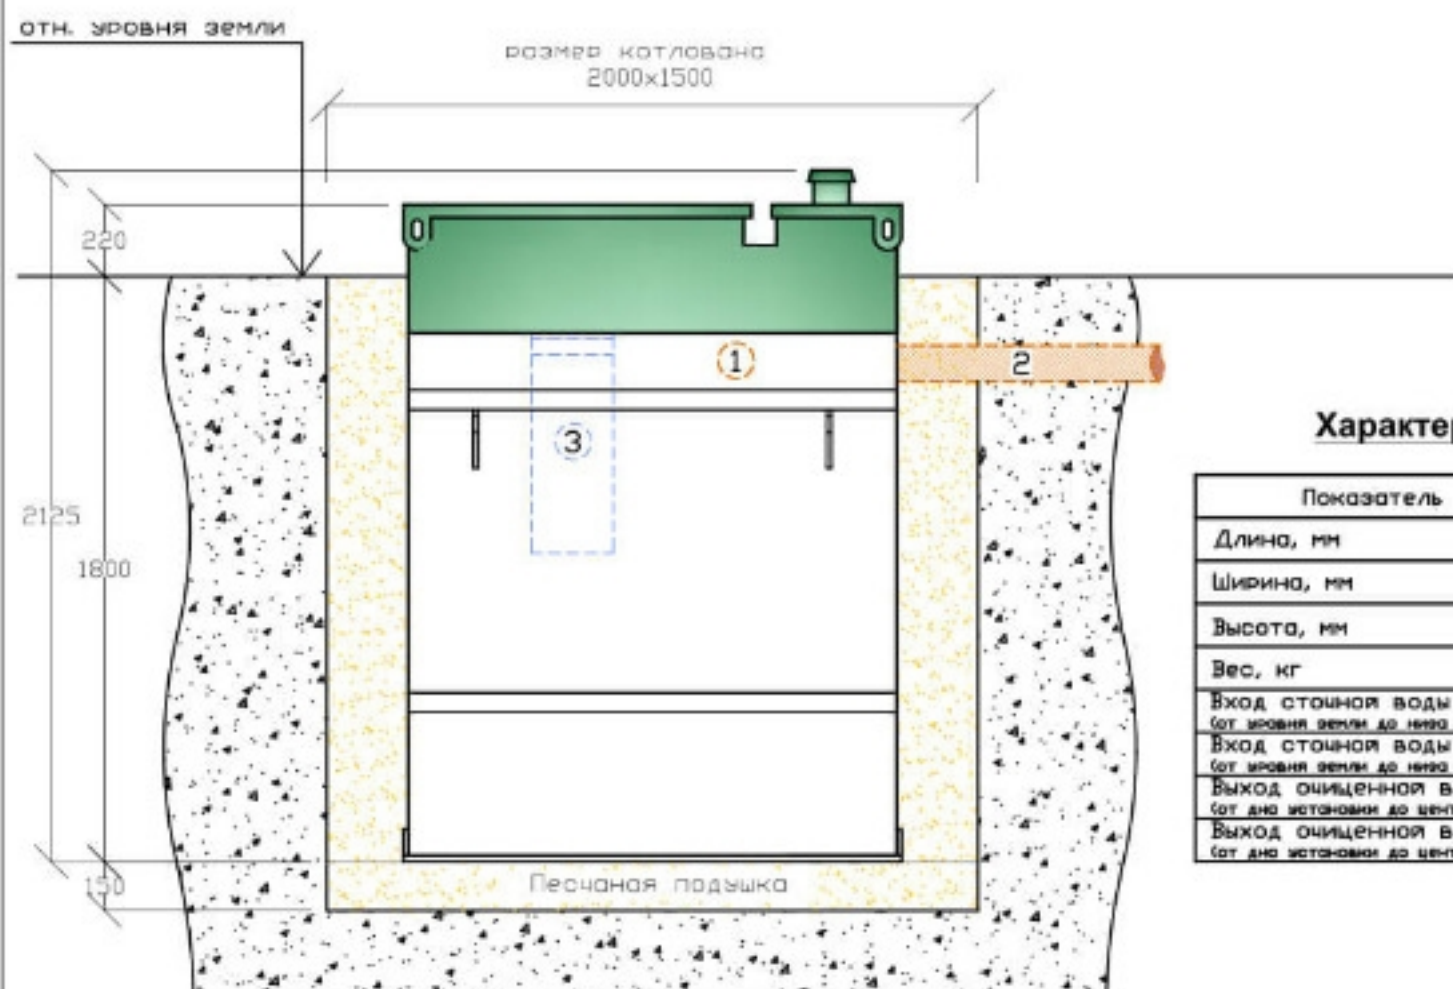

Характеристики

Показатель	Значение
Длина, мм	1530
Ширина, мм	1120
Высота, мм	2125
Вес, кг	276
Вход стоочной воды (от уровня земли до низа трубы) min	400
Вход стоочной воды (от уровня земли до низа трубы) max	800
Выход очищенной ВСДы (от дна установки до центра трубы) min	500
Выход очищенной ВСДы (от дна установки до центра трубы) max	850

вид сверху

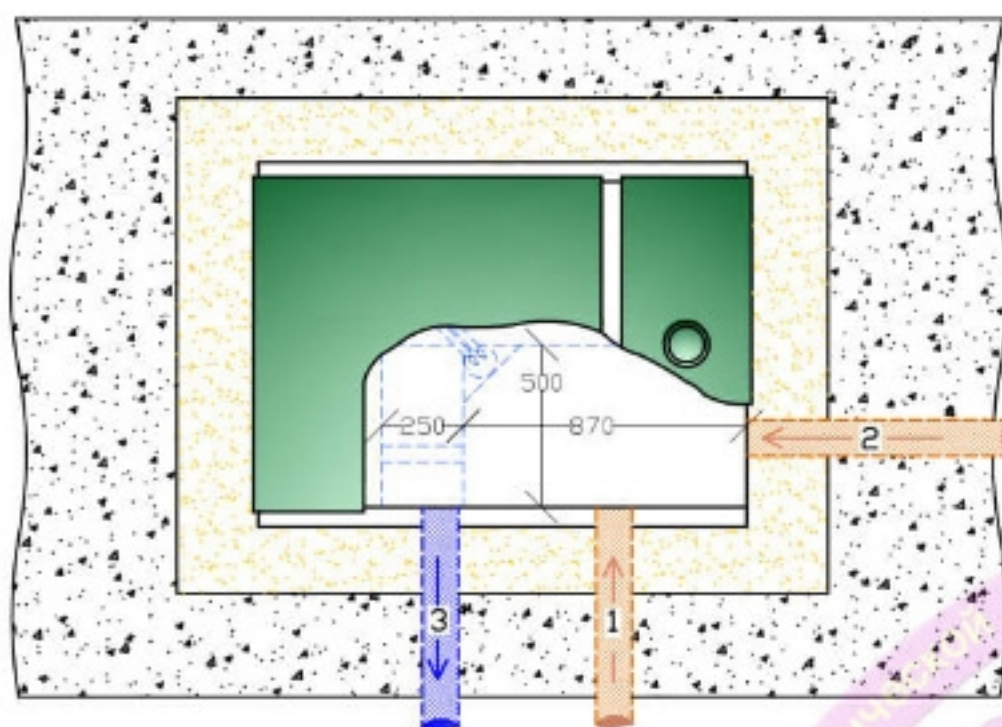

1, 2 — варианты размещения подводящей трубы

3 — отводящая труба в самотечном режиме эксплуатации станции

* в принудительном режиме работы станции отводящая труба может быть выведена в любом направлении



песок

Последовательность монтажных работ

1. Разработка котлована 2000x1500 мм глубина 1950 мм. При угрозе обрушения необходимо установить опалубку.
2. На дне котлована устроить песчаную подушку толщиной 150 мм
3. Осуществить монтаж "ЭкоГранд 6" выровненную и уплотненную песчаную подушку
4. Подсоединить к установке подводящий и отводящий трубопроводы, а также электрический кабель
5. Выполнить обратную засыпку песком одновременно с заполнением установки водой
6. Произвести пусконаладочные работы

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Монтажная схема ЭкоГранд 6

Лист

Формат А4