


МОНТАЖНАЯ СХЕМА

СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ТОПОЛЬ 6Пр

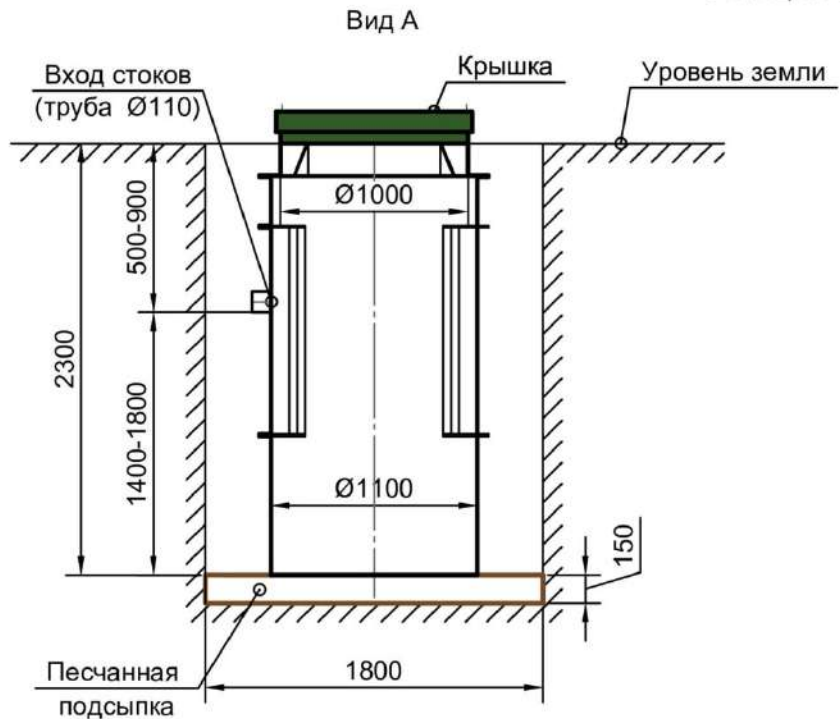

Вид сверху

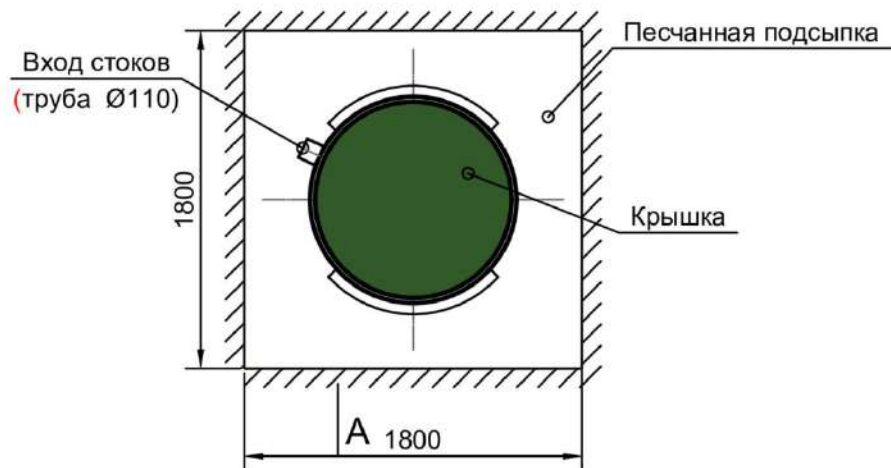


Схема расположений камер



Модель: ТОПОЛЬ 6Пр
с принудительным отводом очищенной воды

Производительность: 1,15 м3/сут

Эл. потребление, кВт/сут: 1,2

Габаритные размеры : Высота 2470мм, Диаметр корпуса 1100

Максимальный размер по выступающим частям 1220x2500(Н) мм

Вес, кг: 240

Примечание:

При монтаже входа стоков (труба Ø110) учесть внутренний конструктив станции. Выход очищенной воды (труба Ø25) монтируется по месту, в любую сторону, в диапазоне 2150-2250 мм от дна установки до нижнего края трубы.