

# Монтажная схема ТОПАС 6 long пр



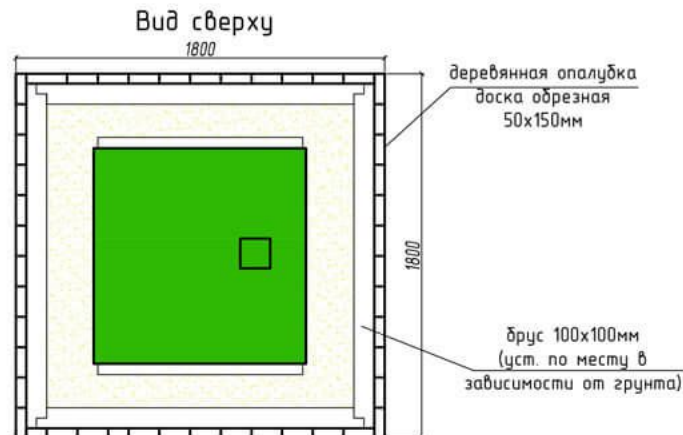


Схема №1

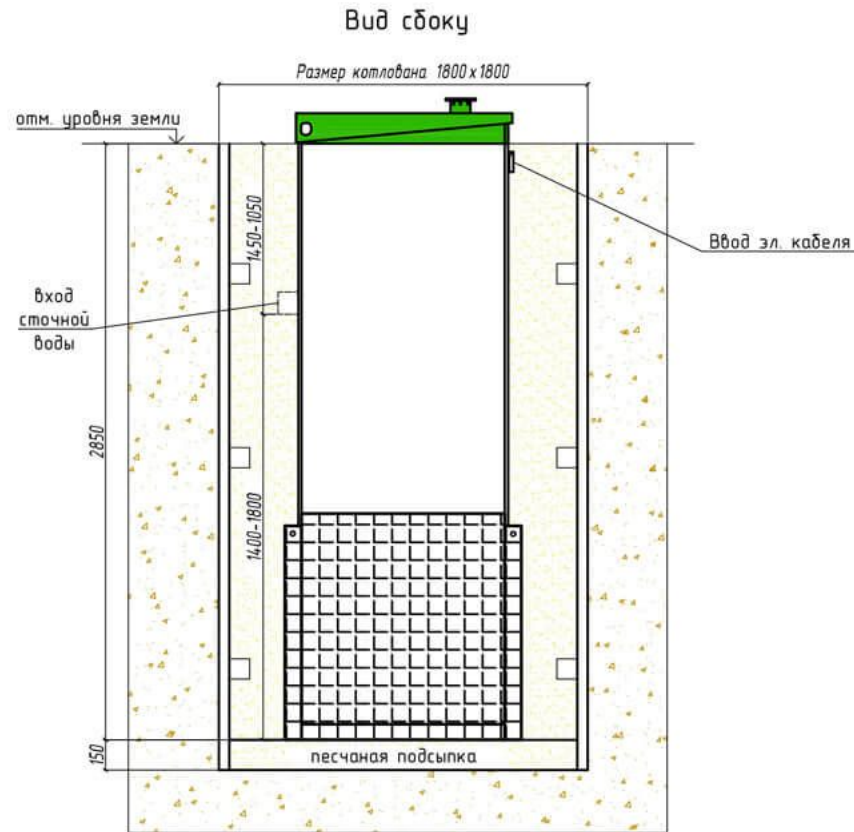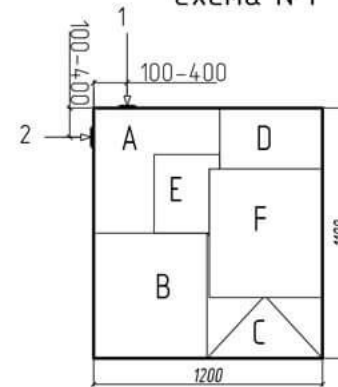

Габаритные размеры ТОПАС 6 long пр

Длина 1200 мм  
Ширина 1000 мм  
Высота 3100 мм  
Вес 330 кг.

A-приемная камера  
B - аэротенк  
C - вторичный отстойник  
D - стабилизатор активного ила  
F - компрессорный отсек  
E - накопительная ёмкость для насоса

1,2-варианты входа стоков (ввод трубы монтируется при ш/м, либо по желанию заказчика, в соответствии с размерами указанными на данной монтажной схеме на заводе изготовителя)

- выход чистой воды (труба Ø25 монтируется по месту, в любую сторону по усмотрению заказчика).

Монтажные и земляные работы проводить согласно СНиП 2.04.03-85

"Канализация. Наружные сети и сооружения".

Пояснение к схеме №1

|                   | От дна установки до нижнего края трубы |      | От поверхности грунта до нижнего края трубы |      |
|-------------------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|
|                   | min                                    | max  | min                                         | max  |
| Вход сточной воды | 1400                                   | 1800 | 1050                                        | 1450 |
| Выход чистой воды | 2200                                   | 2800 | 50                                          | 650  |

ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации. Монтаж станции производить на песчаную подсыпку, станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.

\* При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли)

Расход песка не менее -5,6 м³, расход воды не менее - 2,4 м³

|      |         |      |         |       |      |                                                              |      |        |
|------|---------|------|---------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|--------|
|      |         |      |         |       |      | <a href="http://www.topas-moskva.ru">www.topas-moskva.ru</a> |      |        |
|      |         |      |         |       |      | 8 (495) 230-01-02                                            |      |        |
| Изм. | Км. ин. | Лист | В. доп. | Подп. | Дата | Страница                                                     | Лист | Листов |
|      |         |      |         |       |      |                                                              | 1    |        |
|      |         |      |         |       |      |                                                              |      |        |
|      |         |      |         |       |      |                                                              |      |        |
|      |         |      |         |       |      |                                                              |      |        |
|      |         |      |         |       |      |                                                              |      |        |
|      |         |      |         |       |      |                                                              |      |        |